



Qualität von Anfang an.

Technische Daten

BAUFORM

Optische Stellungsanzeige für pneumatische Schwenkantriebe ED/EE und HD/HE. Geeignet für 2-Wege sowie 3-Wege Armaturen.

BEFESTIGUNG

Die optische Stellungsanzeige wird auf die Spindel von pneumatischen Antrieben mit Schnittstellen für Stellungsrückmeldung nach VDI/VDE 3845 geschraubt.

WERKSTOFFE

Gehäuse: Kunststoff (rot)
Anzeiger: Kunststoff (weiß)
Schraube: Edelstahl

Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich!

Specification

DESIGN

Optical position indicator for pneumatic actuator ED/EE and HD/HE. Suitable for 2-way and 3-way valves.

Mounting

The optical position indicator will be mounted onto the stems of pneumatic actuators with interfaces for signal connections according to VDI/VDE 3845.

MATERIALS

Body: Plastic (red)
Indicator: Plastic (white)
Screw: Stainless steel

The above information is intended for guidance only and the company reserves the right to change any data herein without prior notice!

Artikel:
OS

Optische
Stellungsanzeige
für 2- und 3-Wege

Kunststoff



Type:
OS

Optical position indicator
for 2- and 3-way

Plastic



Artikel- u. Bestellangaben: z.B. OS043-085

= optische Stellungsanzeige für Antrieb ED/EE mit einem Kolbendurchmesser von 43 ... 85mm


1.+ 2. Stelle Produkt	3.+ 4. Stelle Größe
OS = optische Stellungsanzeige	043-085 = für Antrieb 43 ... 85 100-210 = für Antrieb 100...210

Ordering example: e.g. OS043-085

= optical position indicator for actuator ED/EE with a piston diameter of 43 ... 85mm

1.+ 2. Digit Product	3.+ 4. Digit Size
OS = optical position indicator	043-085 = for actuator 43 ... 85 100-210 = for actuator 100...210

Abmessungen / Dimension

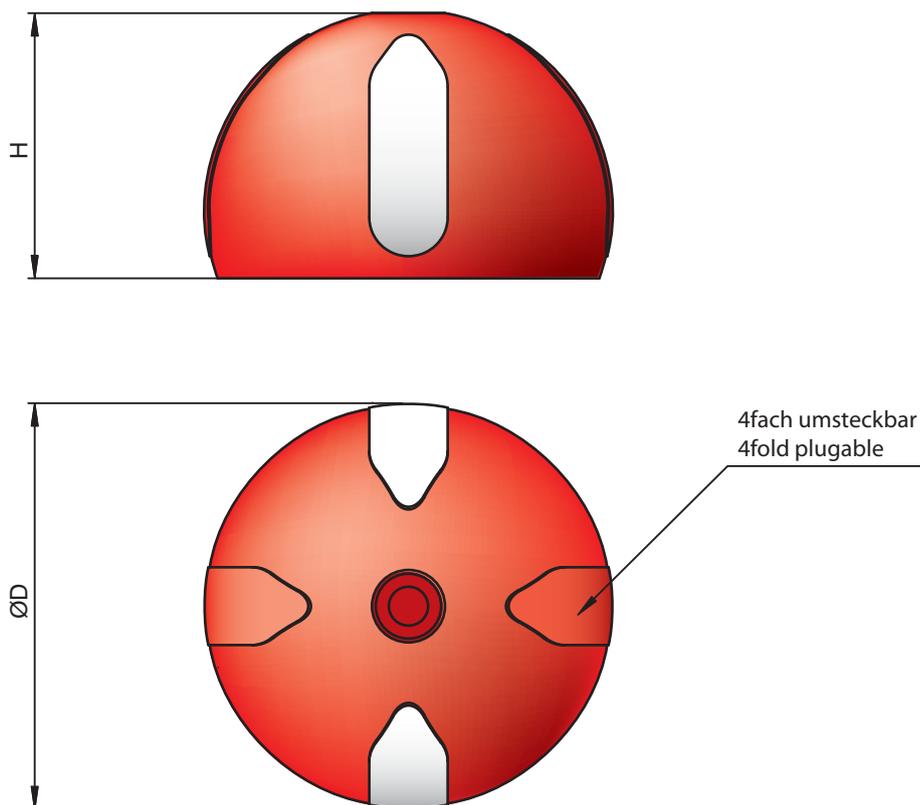

Art.	H	ØD
OS043-085	23	35
OS100-210	41	63

