


**Feststoffdichtung**  
**Massiver austauschbarer Gleitring**  
**Produktgeschützte stationäre Einzelfeder**  
**Gegenring rotierend, doppelt elastisch gelagert und gepanzert**  
**Kein dynamischer O-Ring, wellenschonend**

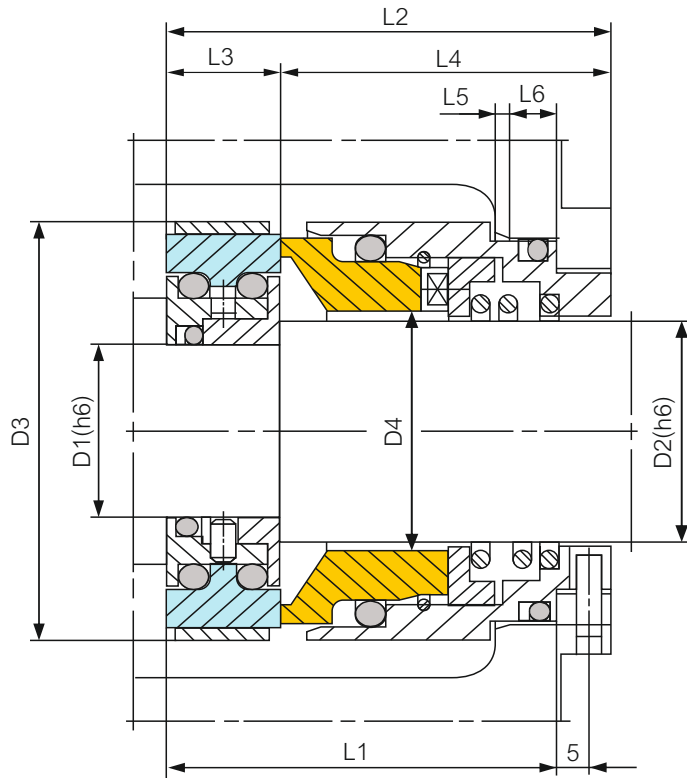

Kundenspezifische Sonderlösungen möglich!

**Werkstoffe:**  
 Rotierend: Q, U  
 Stationär: Q, U  
 Nebendichtungen: P, E, V, K, M

**Einsatzgrenzen:**  
 (siehe Betriebsbedingungen Seite 112)

$p \leq$	16 bar
$t =$	$-20 \div 160^\circ\text{C}$
$v \leq$	10 m/s

D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L4	L5	L6
20	33	56	35	49.2	57.7	15	42.7	2	5
27	39	67	43	49.2	57.7	15	42.7	2	6
35	50	78	54	52.1	59.8	15.5	44.3	2.5	6
47	60	91	66	58	66	16.5	49.5	2.5	6
55	72	103	77	66	74.5	17.5	57	2.5	7
70	90	125	100	73	82	21	61	3	7