



**Einzel- oder Doppeldichtung**  
**Drehrichtungsunabhängig**  
**Cartridgeeinheit**  
**Nicht entlastet**  
**Flüssigkeitsgeschmiert**  
**Gruppenbefederung rotierend**

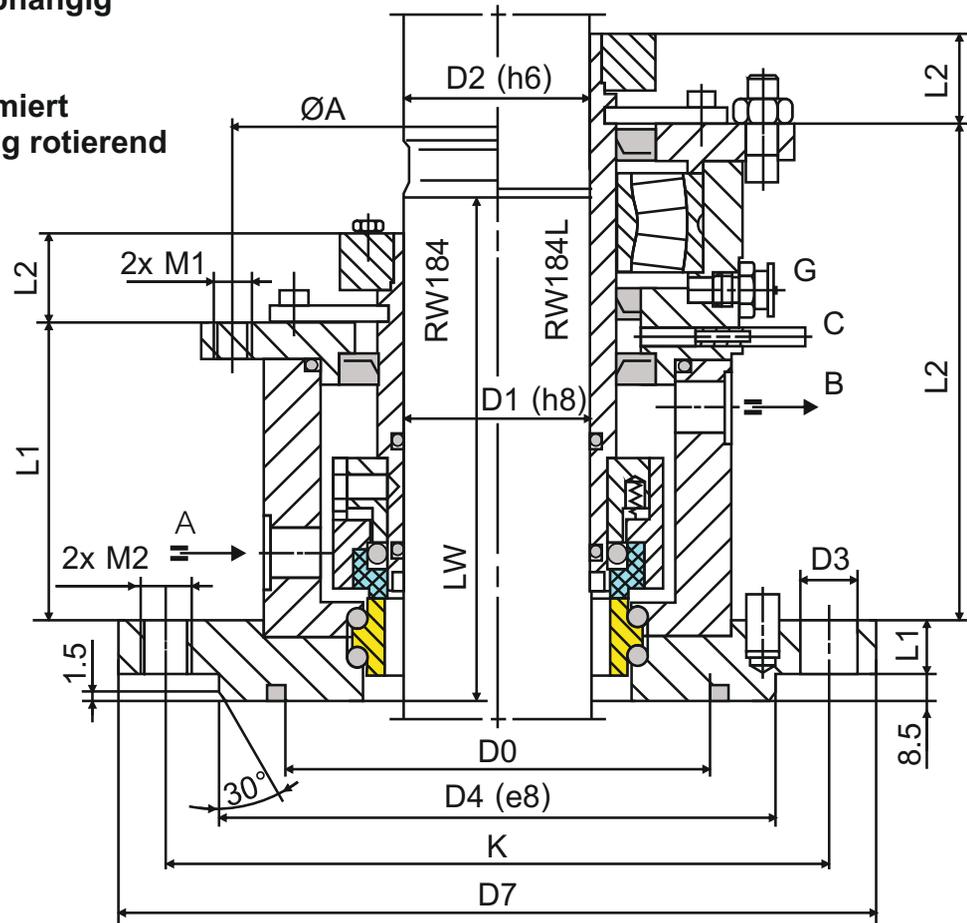

## Drehmomentmitnahmen

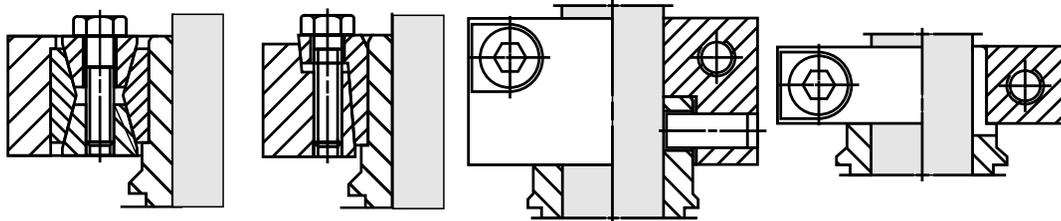


Spansatz

Schrumpfscheibe


Klemmring mit Stift

Klemmring


## Optionen




Kühlflansch, alternativ anwendbar als Heizflansch (tmax. = 350°C (662 °F)).




Leckabzug, alternativ anwendbar als Spülung oder Heizflansch.



Leckabzug, alternativ anwendbar als Spülung.



Polymerisationssperre, alternativ anwendbar als Leckabzug oder Spülung.



Scraper Medien mit Partikeln +Pharma